

# DOCA SOLAR 23

## Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

## Péče a bezpečnost

- Před prvním použitím nabijte powerbanku na maximum.
- Ujistěte se, že používáte správný kabel a konektor, mohlo by dojít k poškození powerbanky.
- Před nabíjením se ujistěte, že napětí elektrického zařízení je nižší než 5 V.
- Powerbanku se nesnažte rozebírat, opravovat, neklepejte na panel a netřeste s ní.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo přílišnému horku.
- Nepokládejte powerbanku na hořlavý povrch.
- Děti mohou powerbanku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pro připojení do USB zásuvky používejte pouze doporučené konektory, mohlo by dojít ke zkratu.
- Doporučujeme powerbanku alespoň 1 za 4 měsíce kompletně nabít.
- Powerbanka je chráněna proti přepětí, přehřátí a zkratu.

## Kontrola powerbanky

Po vybalení powerbanky z obalu, zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství a zda není některá ze součástí či příslušenství poškozená. Pokud ano, kontaktujte prosím dodavatele.


### Obsah balení:

- AC adaptér
- DC kabel
- Konektory k notebooku

A	E2	C	D	E	DC line
Sony (6.0*1.4mm)	Acer (Ultrabook) (3.0*1.0mm)	Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5x1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(Ultrabook) (4.5x11mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

## Popis powerbanky

<b>Velikost</b>	222 x 126 x 21 mm
<b>Hmotnost</b>	653 g
<b>Výstup</b>	USB 5 V / 2,1 A (max) DC 12 V / 16 V / 19 V / 3A (max)
<b>Vstup</b>	DC 15–20 V / 1,2 A
<b>Solární panel</b>	15 V / 150 mA
<b>Baterie</b>	Li-Pol
<b>Kapacita</b>	23 000 mAh (3,7 V) 17 020 mAh (5 V)
<b>Účinnost baterie</b>	70–85 %
<b>Doba nabíjení</b>	12 hodin (pomocí kabelu)
<b>Kapacita v Wh</b>	85,1 Wh (23 Ah*3,7 V)

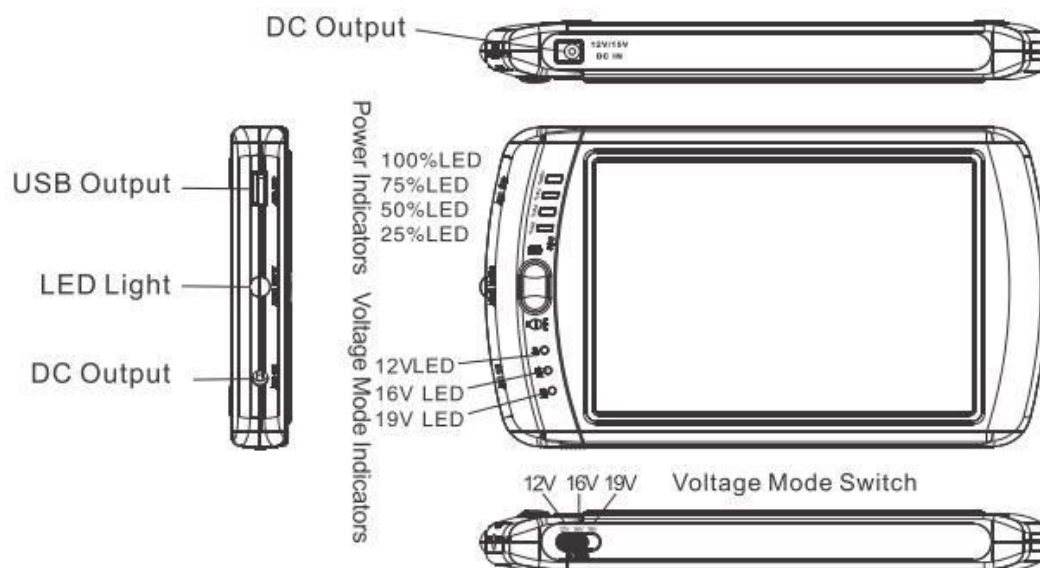

## Návod k použití

1. Zapněte powerbanku krátkým zmáčknutím hlavního vypínače. LED ukazatel zbývající energie se rozsvítí a powerbanka je připravena k použití.
2. Opětovným zmáčknutím hlavního vypínače powerbanku vypnete. LED ukazatel zhasne.
3. Pokud hlavní tlačítko zmáčknete a podržíte po dobu 2 vteřin, rozsvítí se LED světlo. Pokud tlačítko znovu zmáčknete na dobu 2 vteřin, světlo zhasne.
4. Napětí lze přepínat pomocí napěťového přepínače. Pokud vyberete určité napětí, rozsvítí se zelená kontrolka.

**Poznámka:** Pokud je powerbanka v nečinnosti déle než 30 vteřin, automaticky se vypne.

## Nabíjení powerbanky solární energií

1. Powerbanka se dá nabít solární energií, pokud se přístroj nachází na přímém slunečním světle nebo v silně osvětleném prostředí.
2. Pokud se powerbanka nabíjí, bliká červené světlo. Pokud kontrolka svítí, powerbanka je nabitá.

## Nabíjení power banky elektrickou energií

1. AC adaptér připojte k powerbance.
2. Adaptér připojte do elektrické zásuvky.
3. Při nabíjení blikají na power bance kontrolky nabití. Ve chvíli, kdy všechny kontrolky svítí modře, přístroj je nabitý.

## Stav nabití

Powerbanka má čtyři diody pro indikaci stavu nabití.

Ukazatel nabití	1 LED svítí	2 LED svítí	3 LED svítí	4 LED svítí
Zbývající kapacita	25 %	50 %	75 %	100 %

## Nabíjení mobilních telefonů

1. Použijte svůj USB kabel s konektorem k Vašemu mobilnímu telefonu, ne USB kabel přiložený k powerbance.
2. Připojte USB kabel do mobilního telefonu a poté k powerbance.
3. Zapněte powerbanku.
4. Dokud se mobilní telefon nabíjí, na power bance budou svítit kontrolky.
5. Po úplném nabití mobilního telefonu odpojte powerbanku.

## Nabíjení notebooků a ostatních zařízení

1. Zkontrolujte, jaké napětí má Váš notebook či jiné nabíjené zařízení a nastavte stejné napětí na power bance.
2. Vyberte správný konektor pro Vaše zařízení a připojte ho ke kabelu.
3. Připojte kabel k notebooku a poté k powerbance.
4. Zapněte powerbanku hlavním tlačítkem. Pokud je Vaše zařízení nabíjeno, blikají na powerbance LED kontrolky.
5. Po úplném nabití odpojte kabel z obou zařízení.

## Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly),
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

### Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

### Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

### Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974